


La línea de desmalezadoras **BERNARDIN** cubren un amplio espectro de usos y aplicaciones. Su diversidad en cuanto a anchos de corte, equipos suspendidos o de arrastre permiten satisfacer todas las expectativas en las tareas diarias de corte.



El chasis está diseñado para soportar el trabajo más arduo y distribuir los esfuerzos de manera correcta. Construido en chapa de acero y reforzado con perfiles tipo U, su original diseño admite con el agregado de opcionales utilizarla como una máquina de "Tiro Central", "Tiro Lateral" o "Suspendida", dándoles como resultado mínimo tiempo de intervención y puesta a punto.

La transmisión es por caja de mando con engranajes contruidos en acero-níquel templados que trabajan en baño de aceite. La barra cardánica posee un zafe de seguridad para proteger los componentes. Las cuchillas de corte son oscilantes y fabricadas en acero.

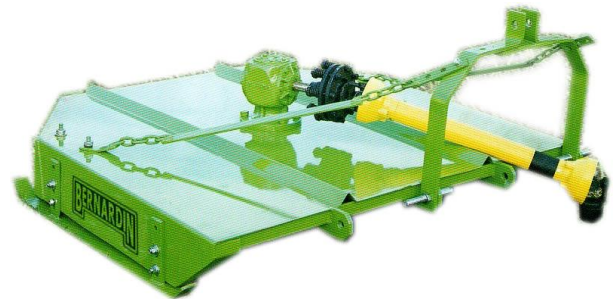

En los equipos arrastrados el sistema de regulación de altura se realiza por medio de un cilindro hidráulico comando desde el tractor.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	D3P	DA	DA-3000
Ancho de corte	1.2 – 1.5 – 1.8 – 2.0 – 2.1 m		3.0 m
Tipo	Suspendida	Arrastre	Arrastre
Cantidad de cuchillas	2		4
Altura de trabajo	25 – 150 mm	25 – 400 mm	40 – 400 mm
Regulación de altura	Mecánico	Hidráulica	Hidráulico
Plegado	n/c	n/c	Hidráulico
Potencia de tractor requerida	50 hp		55 hp
Toma de fuerza	540 rpm		540 rpm
Rodados	n/c	650x16	650x16